カーボンブラシ交換手順書

RUPES LHR12Eの交換を例に、
以下の手順を参考にカーボンブラシの交換を行ってください。

対象機種：RUPES LHR12E、LHR75E、EK150AES、BR106AES、BR109AES、BR112AES

1

電源プラグをコンセントから抜き、グリップ部分下部の電源コード横のビスを2本外します。

2

グリップ部分のロアカバーをスライドさせて脱着します。

3

カバーを外したボディ側面にあるストッパー部分をラジオペンチでつまみ上げて、カーボンブラシを取り外します。

カーボンブラシは本体側面両側にそれぞれ付いています。

4

コネクター先端部分をラジオペンチでつまみ、本体から取り外します。

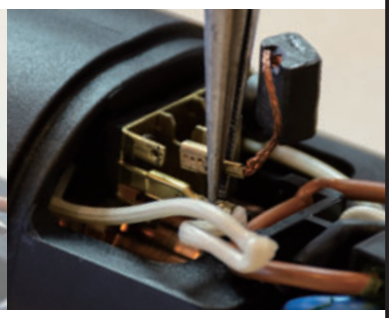

カーボンブラシ交換手順書

5 ラジオペンチでストッパー部分をつまみ上げ、新品のカーボンブラシに交換します。
続いてコネクター部分を本体に取り付けます。この時、しっかり奥まで差し込んでください。

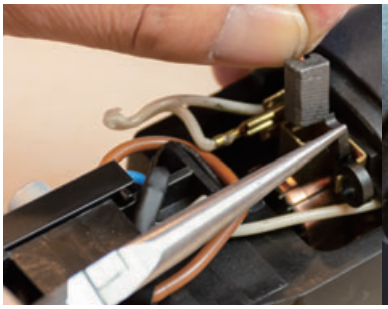

6 同様に反対側のカーボンブラシも **3** ～ **5** の手順同様に取り外し、新しいカーボンブラシに交換してください。

※本体側面両側に付いているカーボンブラシを両方同時に交換します。

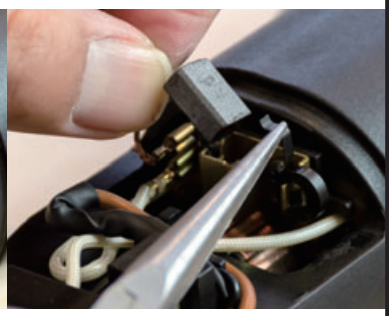

7 本体側に外したロアカバーをスライドさせ取り付けていきます。
ロアカバーをスライドされる際に、配線が挟まないように注意しながら整えます。

8 **1** で外した、ビス2本をしっかり固定して交換の完了です。